

1.	Jedinečný identifikační kód typu výrobku	FDMS-VAV
2.	Výrobky	Klapky – požární klapky
	Zamýšlené použití	Požární bezpečnost. Používají se k oddělení požárních úseků v oblasti vytápění, větrání a klimatizace.
	Technická dokumentace – informace o výrobku, instalaci a údržbě, dokumentace, bezpečnostní informace	Technické podmínky TPM 125/17
3.	Výrobce	MANDÍK, a.s. Dobříšská 550, 26724 Hostomice, Česká republika IČO 26718405, tel. +420 311 706 706 mandik@mandik.cz , www.mandik.cz
5.	Systém POSV	Systém 1
6.	Harmonizovaná norma	EN 15650:2010
	Oznámený subjekt	Oznámený subjekt č. 1391 PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek
	Výstupní dokumenty oznámeného subjektu	Osvědčení o stálosti vlastností č. 1391-CPR-2020/0131 Protokol o posouzení vlastností stavebního výrobku č. P-1391-CPR-2020/0131

7a.	Deklarované vlastnosti – klasifikace požární odolnosti	
	Základní charakteristika dle požadavků harmonizované normy EN 15650:2010, čl. 4.1.1	
	<i>Požární konstrukce a umístění klapky</i>	<i>Způsob zabudování</i>
		<i>Vlastnost – třída požární odolnosti</i>
Tuhá stěnová konstrukce – umístění klapky ve stěně – tloušťka stěny nejméně 100 mm	Sádra nebo malta, včetně umístění příruba k přírubě a vč. umístění u zdi nebo stropu ¹⁾	EI 90 (v _e i↔o) S E 120 (v _e i↔o) S
	Požárně odolný tmel, včetně umístění příruba k přírubě a vč. umístění u zdi nebo stropu ¹⁾	
	Kamenná vata + požárně odolný tmel, včetně umístění příruba k přírubě a včetně umístění u zdi nebo stropu ¹⁾	
	Tkanina ze skelných vláken + požárně odolný tmel, včetně umístění příruba k přírubě a včetně umístění u zdi nebo stropu ¹⁾	
Tuhá stěnová konstrukce – umístění klapky mimo stěnu – tloušťka stěny nejméně 100 mm	Doizolace kamennou vlnou – sádra nebo malta ¹⁾	EI 60 (v _e i↔o) S E 120 (v _e i↔o) S
	Doizolace kamennou vlnou – požárně odolný tmel ¹⁾	
	Doizolace kamennou vlnou – kamenná vata + požárně odolný tmel ¹⁾	
	Doizolace kamennou vlnou – tkanina ze skelných vláken + požárně odolný tmel	

(tabulka pokračuje)

1) Podrobný popis způsobu zabudování viz [Technická dokumentace](#).

(pokračování tabulky)

<i>Požární konstrukce a umístění klapky</i>	<i>Způsob zabudování</i>	<i>Vlastnost – třída požární odolnosti</i>
Sádkartonová stěnová konstrukce – umístění klapky ve stěně – tloušťka stěny nejméně 100 mm	Sádra nebo malta, včetně umístění příruba k přírubě a vč. umístění u zdi nebo stropu ^{1]}	EI 90 (v _e i↔o) S E 120 (v _e i↔o) S
	Požárně odolný tmel, včetně umístění příruba k přírubě a vč. umístění u zdi nebo stropu ^{1]}	
	Kamenná vata + požárně odolný tmel, včetně umístění příruba k přírubě a včetně umístění u zdi nebo stropu ^{1]}	
	Tkanina ze skelných vláken + požárně odolný tmel, včetně umístění příruba k přírubě a včetně umístění u zdi nebo stropu ^{1]}	
Sádkartonová stěnová konstrukce – umístění klapky mimo stěnu – tloušťka stěny nejméně 100 mm	Doizolace kamennou vlnou – sádra nebo malta ^{1]}	EI 60 (v _e i↔o) S E 120 (v _e i↔o) S
	Doizolace kamennou vlnou – požárně odolný tmel ^{1]}	
	Doizolace kamennou vlnou – kamenná vata + požárně odolný tmel ^{1]}	
	Doizolace kamennou vlnou – tkanina ze skelných vláken + požárně odolný tmel	
Sendvičová stěnová konstrukce – umístění klapky ve stěně – tloušťka stěny nejméně 100 mm	Požárně odolný tmel ^{1]}	EI 45 (v _e i↔o) S E 90 (v _e i↔o) S
	Kamenná vata + požárně odolný tmel ^{1]}	
	Tkanina ze skelných vláken + požárně odolný tmel ^{1]}	
Sendvičová stěnová konstrukce – umístění klapky mimo stěnu – tloušťka stěny nejméně 100 mm	Doizolace kamennou vlnou – požárně odolný tmel ^{1]}	EI 60 (v _e i↔o) S
	Doizolace kamennou vlnou – kamenná vata + požárně odolný tmel ^{1]}	
	Doizolace kamennou vlnou – tkanina ze skelných vláken + požárně odolný tmel	
Tuhá stropní konstrukce – umístění klapky ve stropu – tloušťka stropu nejméně – 100 mm pro beton – 125 mm pro pórobeton	Sádra nebo malta, včetně umístění příruba k přírubě a vč. umístění u zdi ^{1]}	EI 60 (h _o i↔o) S
	Požárně odolný tmel, včetně umístění příruba k přírubě a vč. umístění u zdi ^{1]}	
	Kamenná vata + požárně odolný tmel, včetně umístění příruba k přírubě a včetně umístění u zdi ^{1]}	
	Tkanina ze skelných vláken + požárně odolný tmel, včetně umístění příruba k přírubě a včetně umístění u zdi ^{1]}	
Tuhá stropní konstrukce – umístění klapky mimo strop – tloušťka stropu nejméně – 100 mm pro beton – 125 mm pro pórobeton	Sádra nebo malta ^{1]}	EI 60 (h _o i↔o) S E 120 (h _o i↔o) S
	Požárně odolný tmel ^{1]}	
	Kamenná vata + požárně odolný tmel ^{1]}	
	Tkanina ze skelných vláken + požárně odolný tmel ^{1]}	

1] Podrobný popis způsobu zabudování viz [Technická dokumentace](#).


7b. Deklarované vlastnosti – ostatní základní charakteristiky		
Základní charakteristiky	Požadavek (ustanovení harmonizované normy EN 15650:2010)	Vlastnost (úroveň nebo třída) / splnění požadavků
Jmenovité podmínky aktivace / citlivost:	4.2.1.2	Splňuje
– teplotní odezva čidla	4.2.1.2.2	Splňuje
– zatížení čidla	4.2.1.2.3	Splňuje
Zpoždění (doba) odezvy: – doba uzavření	4.2.1.3	Splňuje
Provozní spolehlivost: – cyklování	4.3.1, a)	50 cyklů – splňuje
Stálost teplotní odezvy: – čidlo reagující na teplotu a zatížení	4.2.1.2.2 4.2.1.2.3	Splňuje
Stálost provozní spolehlivosti: – cyklické zkoušky otevřeno a zavřeno	4.3.3.2	10 000 + 10 000 cyklů – splňuje

7c. Deklarované vlastnosti – další charakteristiky		
Charakteristiky	Technická norma	Vlastnost (úroveň nebo třída) / splnění požadavků
Ochrana proti korozi	EN 15650:2010, 4.2.2 EN 15650:2010, Příloha B	Splňuje
Těsnost přes list	EN 1751:2014	Třída 2
Těsnost přes těleso	EN 1751:2014	Třída C

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Hostomicích dne 20. srpna 2020

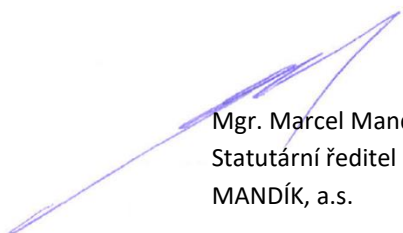

Mgr. Marcel Mandík
Statutární ředitel
MANDÍK, a.s.